

Extreme Genauigkeit Schrittmotor Serie 5704

NEMA23 Schrittmotor 0.45° Schrittwinkel



- ◆ extreme Genauigkeit
- ◆ Hohe Drehmomente und Trägheit
- ◆ Bis 0.99Nm Haltemoment



Die kostengünstigen Hybrid Schrittmotoren der smooth Step Reihe sind durch konstruktive Maßnahmen laufruhiger wie vergleichbare Standard Schrittmotoren.

NEMA14 – 0,15 Nm | NEMA17 – 0,44 Nm | NEMA23 – 0,99 Nm




Datenblatt

Schrittmotor

Typ 5704

Größe NEMA23, Schrittwinkel 0.45° , smoothStep

Abmessungen

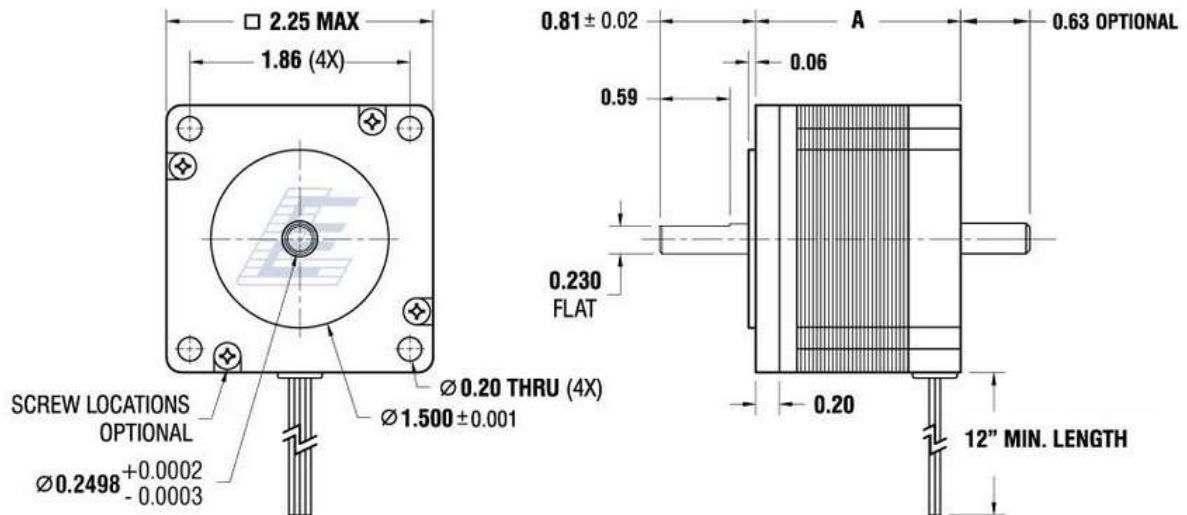


Daten Schrittmotor bipolar


| Baureihe | Länge [mm] | Strom/Phase [AMP] | Haltemoment [Nm] | Widerstand [Ohm] | Trägheit | Gewicht [kgcm ²] | Anzahl Leiter |
|----------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------|---------------|
| 5704X-01 | 44,0 | 1,50 | 0,53 | 3,00 | 1,00 | 0,476 | 4 |
| 5704X-02 | | 1,80 | | 2,00 | | | |
| 5704X-10 | | 0,90 | | 9,60 | | | |
| 5704X-15 | | 2,50 | | 1,30 | | | |
| 5704M-02 | 55,0 | 1,80 | 0,99 | 3,10 | 2,10 | 0,680 | |
| 5704M-04 | | 2,00 | 1,09 | 2,70 | | | |
| 5704M-03 | | 3,00 | 0,99 | 1,20 | | | |
| 5704M-10 | | 0,90 | | 11,70 | | | |




5704X-01 24VDC, 1.5 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

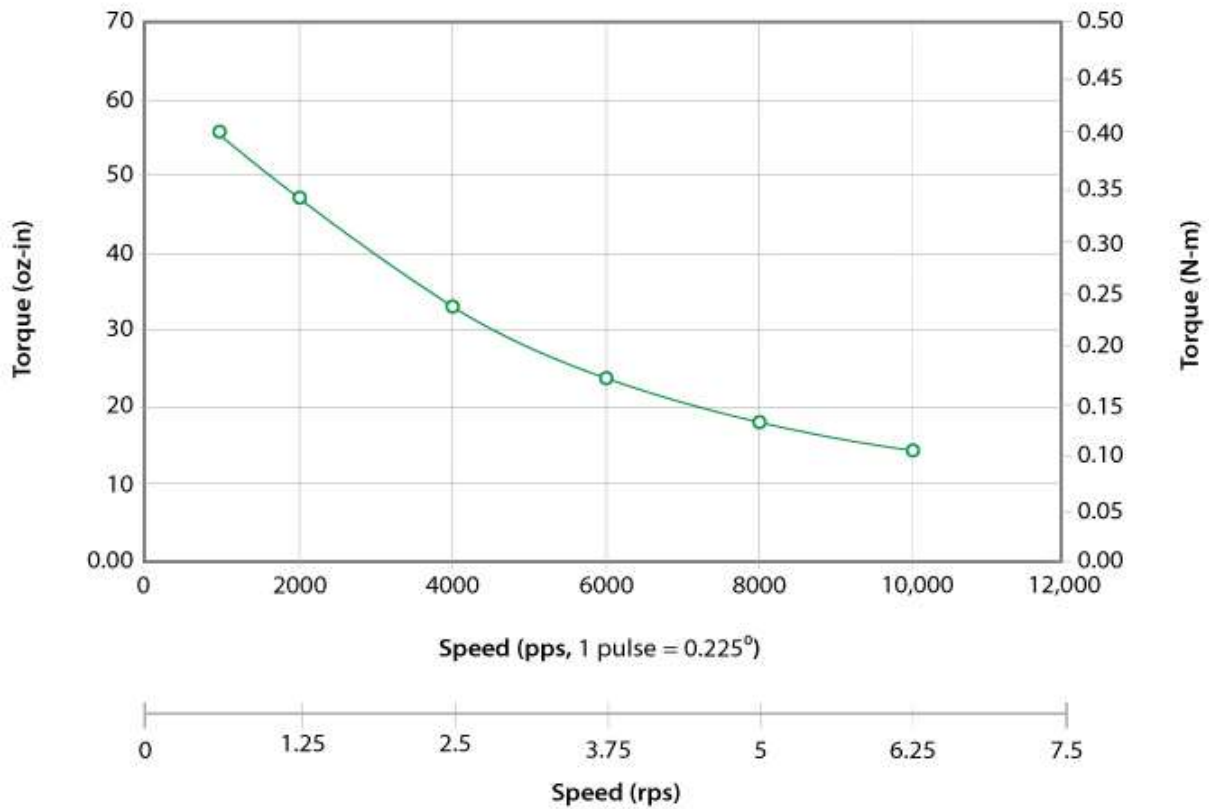


5704X-10 24VDC, 0.9 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

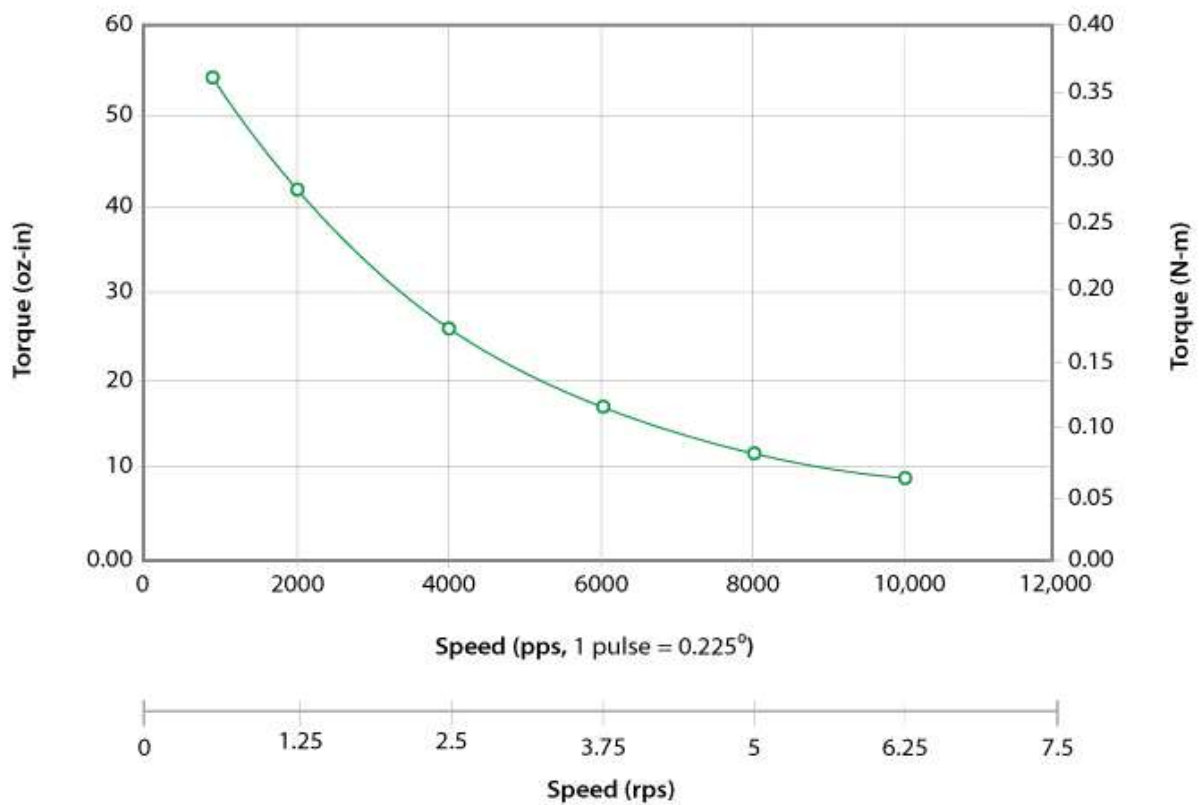


5704X-15 24VDC, 2.5 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

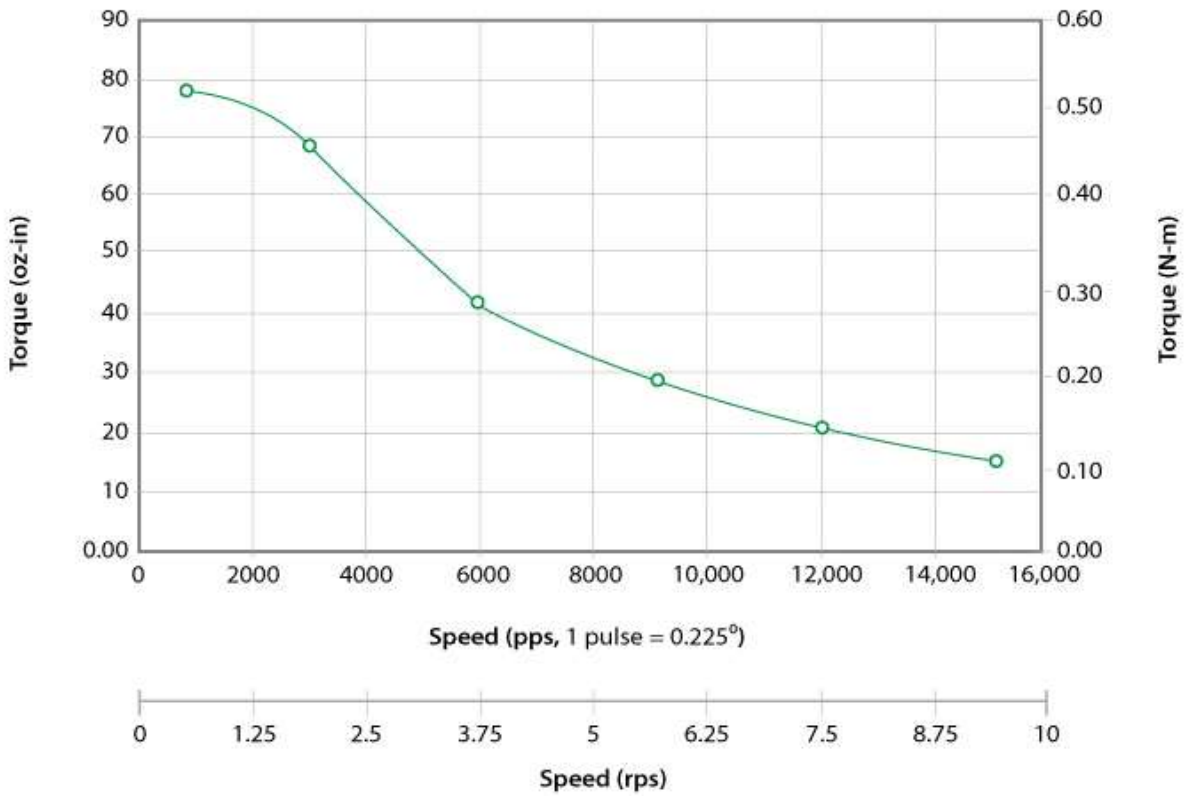


5704M-02 24VDC, 1.8 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

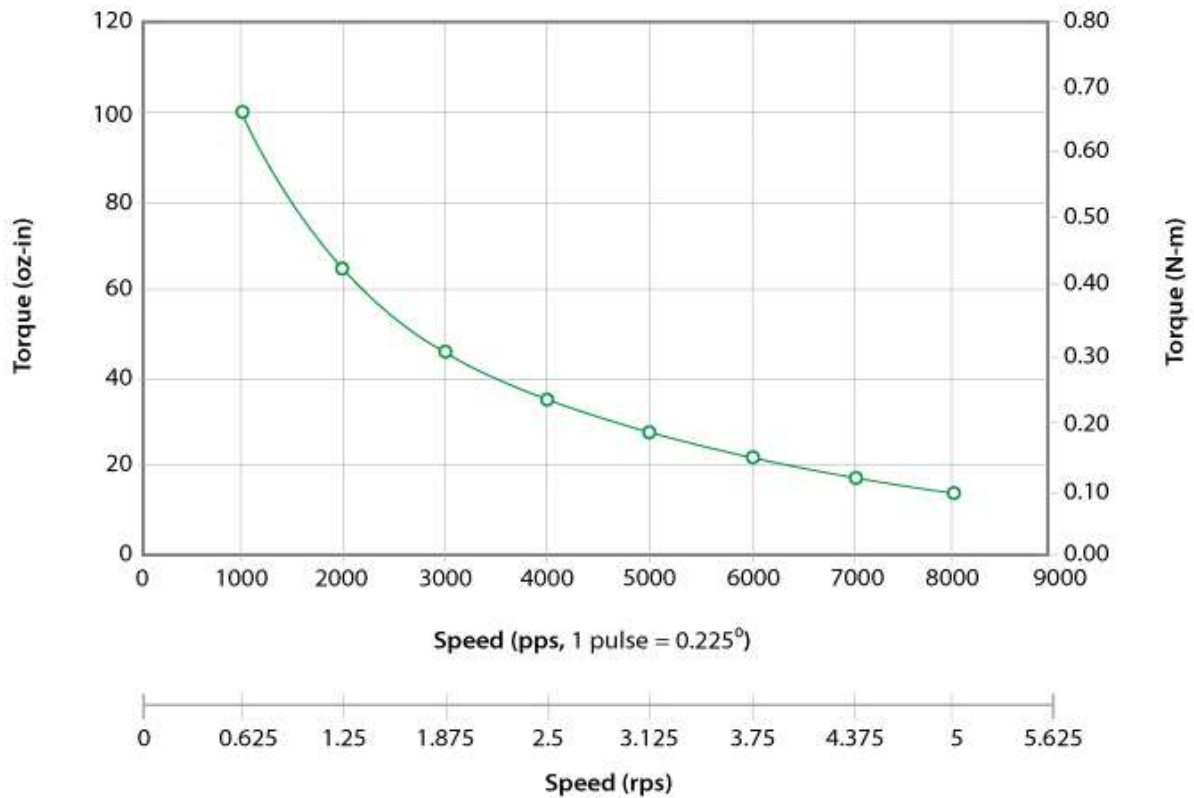

5704M-03 24VDC, 3.0 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

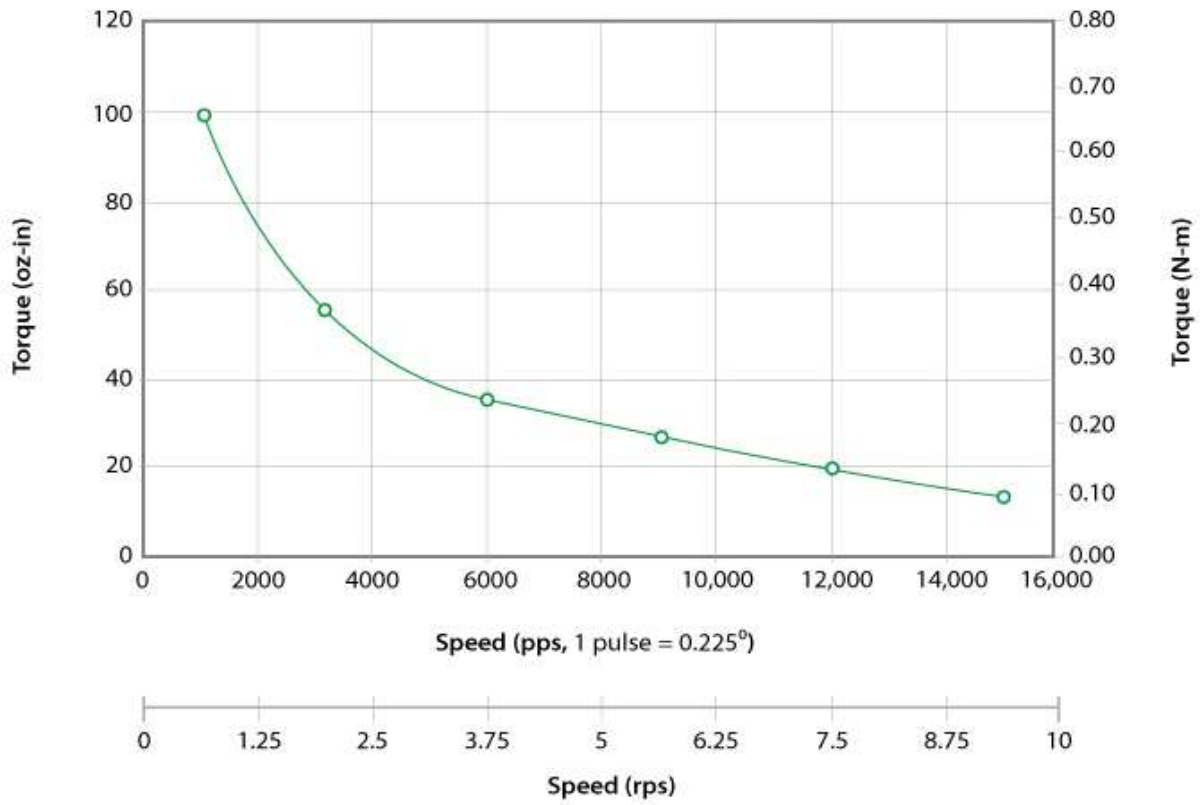

5704M-10 24VDC, 0.9 Amps/Phase, Bipolar, 1/2 Stepping

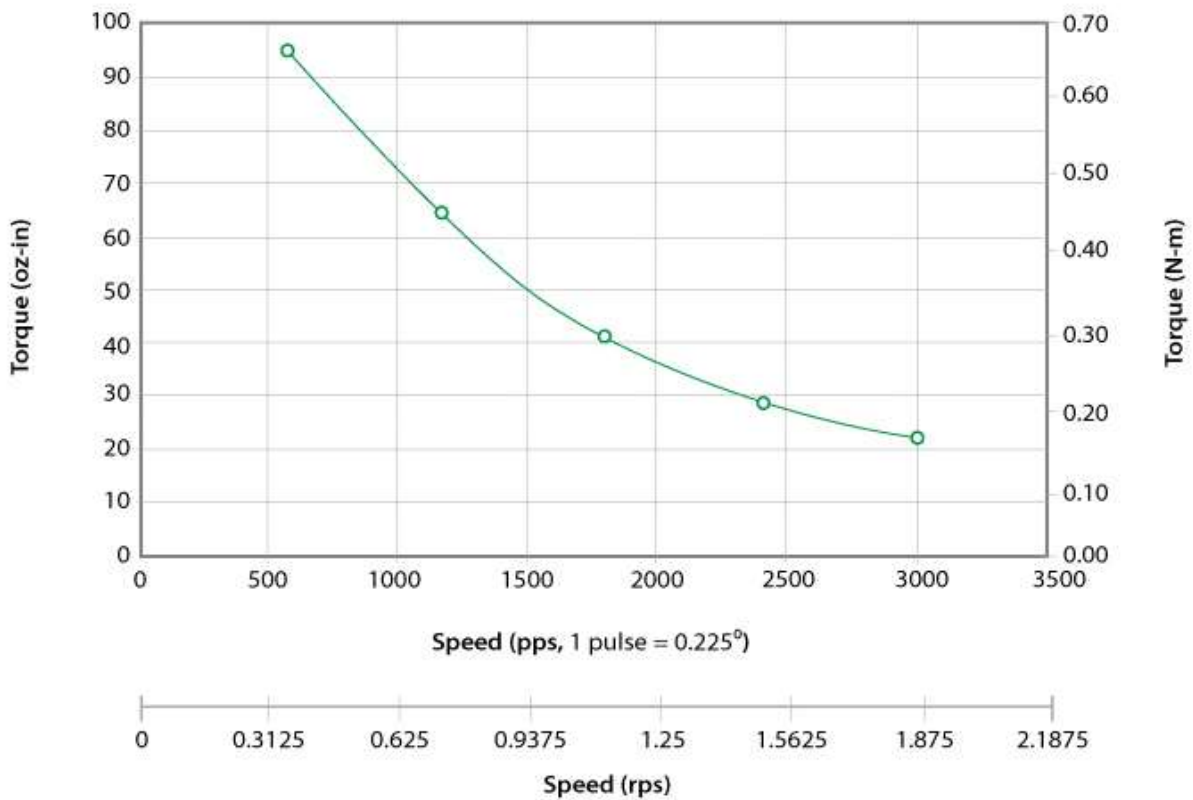

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 12_5704Series_Schrittmotor_28032017

